



**МЕЖДУНАРОДНАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ САМБО**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ФИАС
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ФОРМЫ САМБО**

2022



УТВЕРЖДЕНО
Исполнительным Комитетом ФИАС
20 ноября 2014 года
УТВЕРЖДЕНО с изменениями
Исполнительным Комитетом ФИАС
20 марта 2020 года
УТВЕРЖДЕНО с изменениями
Исполнительным Комитетом ФИАС
20 апреля 2022 года



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ФОРМЫ САМБО	5
2.1 Куртка	5
2.1.1 Внешний вид	5
2.1.2 Характеристика ткани	5
2.1.3 Особенности конструкции	6
2.1.4 Размерность	7
2.2 Пояс	7
2.2.1 Внешний вид	7
2.2.2 Характеристика ткани	7
2.2.3 Особенности конструкции	7
2.2.4 Размерность	7
2.3 Ботинки	8
2.3.1 Внешний вид	8
2.3.2 Характеристика ткани	8
2.3.3 Особенности конструкции	9
2.3.4 Размерность	9
2.4 Шорты	9
2.4.1 Внешний вид шорт для спортивного САМБО	9
2.4.2 Характеристика ткани	10
2.4.3 Особенности конструкции	10
2.4.4 Размерность	10
2.4.5 Внешний вид шорт для боевого САМБО	11
2.4.6 Характеристика ткани	11
2.4.7 Особенности конструкции	11
2.4.8 Размерность	12
2.5 Майка (для женщин)	12
2.5.1 Внешний вид	12
2.5.2 Характеристика ткани	12
2.5.3 Особенности конструкции	13
2.5.4 Размерность	13
III. ТРЕБОВАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ ЛОГОТИПОВ НА ФОРМУ САМБО	13
3.1 Требования по нанесению логотипа производителя	13
3.2 Требования по нанесению знака соответствия ФИАС	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	17
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	18

Анализ спортивных мероприятий ФИАС позволяет констатировать прогрессирование показателей современного САМБО (количество стран-участниц и участников мероприятий, уровень подготовки и проведения мероприятий и т.д.). Однако многие вопросы продолжают стоять довольно остро.

Одним из главных остается вопрос спортивной формы САМБО, а именно разработка единого международного стандарта формы и создание нормативно-правовой базы по вопросам ее производства, лицензирования и реализации.

Разработка единых международных требований по производству формы САМБО является целью настоящего проекта.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В официальных документах, утвержденных Исполкомом ФИАС (Спортивный Регламент и Правила САМБО), отражены основные понятия, касающиеся формы САМБО.

Так понятие Экипировка, определяется как одежда и снаряжение спортсмена, необходимые для тренировочной и соревновательной деятельности (Гл.1, п.1 Регламента ФИАС организации и проведения официальных соревнований ФИАС (спортивно-организационные правила) далее – Регламент ФИАС). Кроме этого, вопросы формы САМБО, также отражены в Регламенте ФИАС (Гл.16, п.16.1) согласно которому:

1. В Костюм участника соревнований по спортивному САМБО входят:

- куртка САМБО;
- ботинки САМБО;
- шорты САМБО.

Кроме того, для участников может быть предусмотрен – защитный бандаж (плавки), а для участниц – бюстгальтер и майка (майка должна быть однотонного белого цвета).


2. Для официальных соревнований ФИАС Костюм участника соревнований по спортивному САМБО, включая наружное защитное снаряжение должна быть одного цвета – красного или синего. Ботинки САМБО могут быть комбинированного цвета (красно-синие). Судьи на контроле формы должны обеспечить данное соответствие.

3. Соответствие размеров формы определяется судьями на контроле с помощью специальной линейки в соответствии с правилами соревнований ФИАС.

II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ФОРМЫ САМБО

2.1 Куртка

2.1.1 Внешний вид

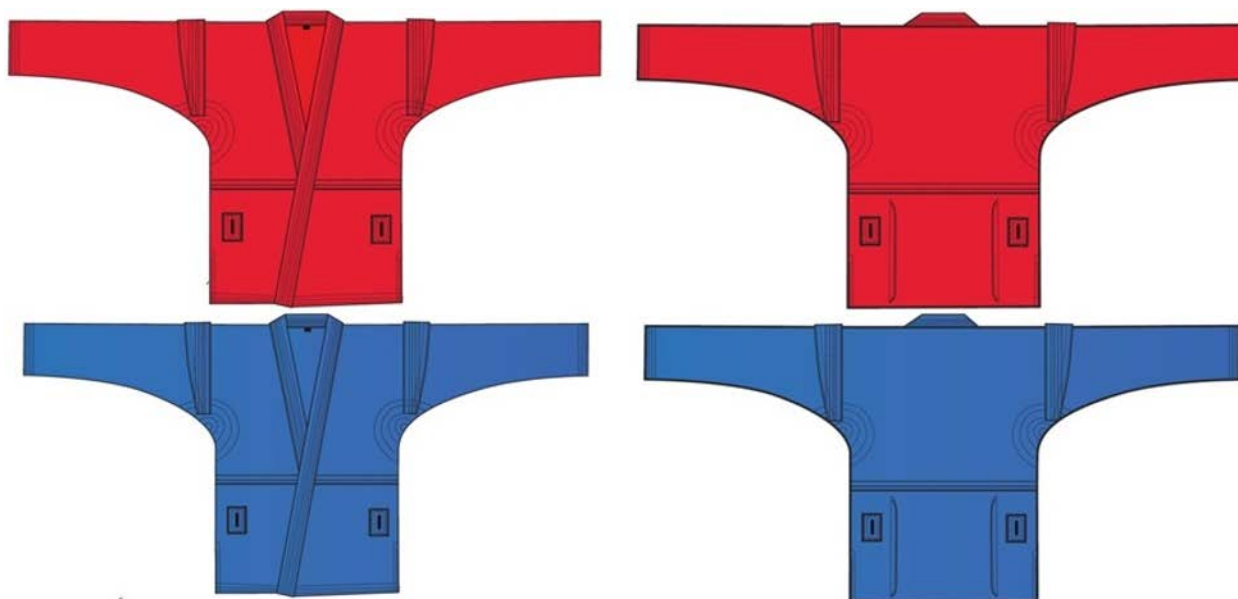


2.1.2 Характеристика ткани


- a) материал – хлопок, синтетика, или комбинированная ткань;
- b) воздухопроницаемая;
- c) (GSM) плотность - не менее 500 но не более 700 г/м²;
- d) (Warp/Weft Density) прочность - 22 +44 * 20 шт./дюйм;
- e) усадка <4%;
- f) цвет (международные стандарты PANTONE):
 - i. красный (PANTONE18 -1662TPX (Flame Scarlet));
 - ii. синий (PANTONE18 - 4051TPX (Strong Blue));
- g) устойчивость цвета - высокая;
- h) износостойкость высокая;

і) текстура полотна однородная из плотной крученой нити двойного плетения.

Текстура может быть двух типов:



«Рисовое зерно»



«Елочка»

2.1.3 Особенности конструкции

Куртка САМБО состоит из двух кусков ткани, выполнена на запах без использования подкладки.

- a) верхняя часть куртки цельнокроеная;
- b) ворот плотный, цельнокроеный – ширина 4-5см., имеет 5 швейных строчек;
- c) специальные планки «крылышки» выполнены из основной ткани в два слоя – ширина по 2-3см. с концов, и 5-6см. в середине, имеет 4-5 швейных строчек;
- d) нижняя часть куртки цельнокроеная, с прорезями и разрезами:
 - i. по линии талии расположены прорезы для продевания пояса (2 на полочках, 2 на спинке) – ширина прорези 0,5-1см., высота 5см.;
 - ii. по боковой линии расположены разрезы от низа до середины нижней части куртки.
- e) усиления (армирование) деталей куртки (Приложение 1):
 - i. в области проймы накладная деталь овальной формы из основной ткани, нашивается с внутренней стороны;
 - ii. боковые разрезы нижней части куртки усиливаются полосой из основной ткани и нашиваются с внутренней стороны - ширина 1-2,5см., минимум 3 швейных строчки;
 - iii. край рукава и низ куртки усиливаются полосой или подгибанием основной ткани с закрытым срезом – ширина 2см., минимум 2 швейных строчки;
 - iv. соединение верхней и нижней части куртки усиливается посредством шва «замок» или полосой-тесьмой с внутренней стороны – ширина 1,5-2,5см., минимум 3 швейных строчки;
 - v. прорезы для пояса усиливаются прямоугольной заплаткой с наружной стороны –

ширина на 1,5-2см. больше каждой стороны прорези, минимум 3 швейных строчки.
Основные конфигурации швов на куртке САМБО представлены в Приложении 2.


2.1.4 Размерность

Куртка САМБО должна соответствовать международным стандартам соответствия размеров мужской одежды для стандартной фигуры.

Размер US		SS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL		6XL
Размер EU		42		44		46		48		50		52		54		56		58		60		62
Рост (см.)		150		155		160		165		170		175		180		185		190		195		200

2.2 Пояс

2.2.1 Внешний вид

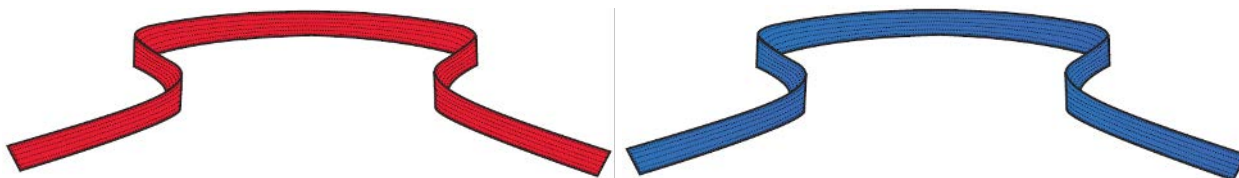

2.2.2 Характеристика ткани

- a) материал - хлопок, синтетика, или комбинированная ткань;
- b) (GSM) плотность - не менее 500 но не более 700 г/м²;
- c) (Warp/Weft Density) прочность - 22 +44 * 20 шт. / дюйм;
- d) усадка <4%;
- e) цвет (международные стандарты PANTONE):
 - i. красный (PANTONE18 -1662TPX (Flame Scarlet));
 - ii. синий (PANTONE18 - 4051TPX (Strong Blue));
- f) устойчивость цвета - высокая;
- g) износостойкость высокая;
- h) текстура полотна однородная из плотной крученой нити двойного плетения.

2.2.3 Особенности конструкции

Пояс САМБО цельнокроеный, выполнен из основной ткани (той же что и куртка). Ширина готового пояса 4-5см. Полоса ткани складывается в 3-4 слоя. Прострачивается пояс по длине (вдоль), количество швейных строчек 6-8, расположенных на расстоянии 0,5 см. относительно друг друга.

Конфигурация швов на поясе САМБО представлена в Приложении 2.


2.2.4 Размерность

Пояс для куртки САМБО должен соответствовать ростовке и размерности куртки САМБО.

Размер US		SS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL		6XL
Размер EU		42		44		46		48		50		52		54		56		58		60		62
Рост (см.)		250		255		260		265		270		275		280		285		290		295		300

2.3 Ботинки

2.3.1 Внешний вид

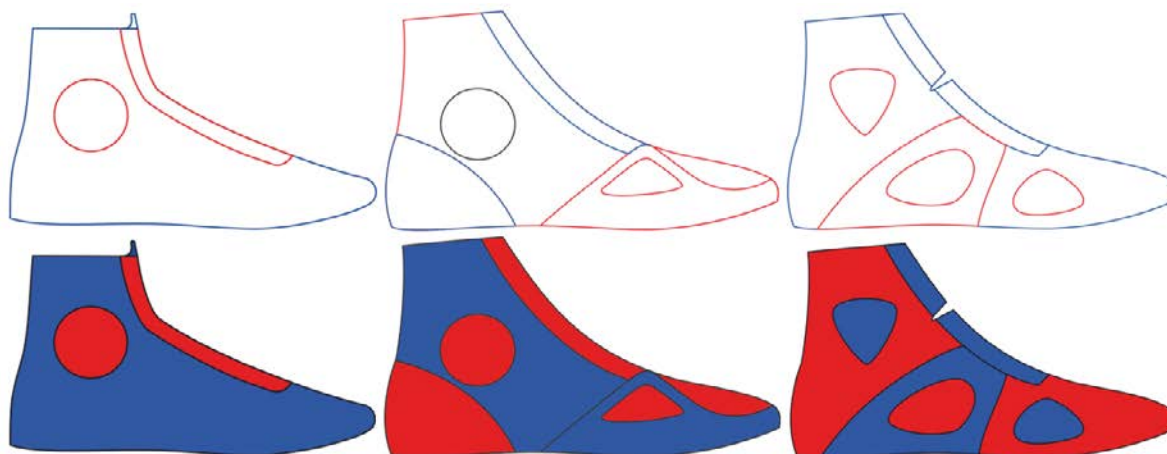

2.3.2 Характеристика ткани и выбор материалов, используемых для производства ботинок, определяются производителем. При этом необходимо учесть требования ФИАС, главными из которых являются:

- а) цвет (международные стандарты PANTONE):
 - i. красный (PANTONE18 -1662TPX (Flame Scarlet));
 - ii. синий (PANTONE18 - 4051TPX (Strong Blue));

- b) усадка <4%;
- c) устойчивость цвета - высокая;
- d) износостойкость высокая;

2.3.3 Особенности конструкции

Дизайн обуви и ее конструктивные особенности, определяются производителем, но при этом необходимо учесть требования ФИАС, главными из которых являются:

- a) готовая модель должна быть анатомичной, легкой, мягкой, без грубых, жестких и выступающих элементов и швов;
- b) все швы заделаны внутрь;
- c) голень в области лодыжек защищается мягкими прокладками;
- d) высота голенища ботинка составляет 7-10 см. от нижнего края латеральной (наружной) лодыжки;
- e) форма голенища может быть прямой или скошенной;
- f) при шнуровании, голенище должно плотно облегать голень;
- g) высота язычка не должна превышать голенище более чем на 1 см;
- h) обувь должна быть выполнена в комбинированном (красно-синем) исполнении.

2.3.4 Размерность


Обувь САМБО должна соответствовать международным стандартам соответствия размеров мужской обуви.

Размер US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Размер EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47

2.4 Шорты

2.4.1 Внешний вид шорт для спортивного САМБО:

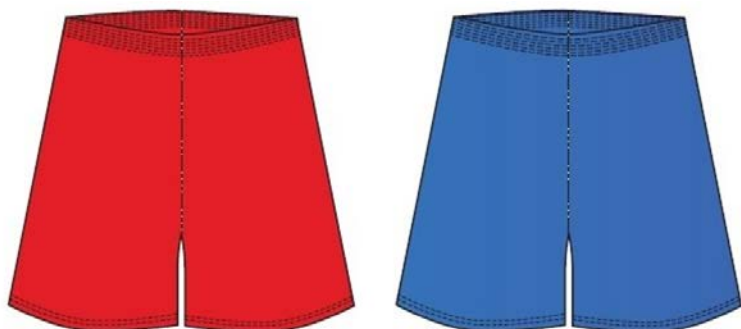

2.4.2 Характеристика ткани

- a) материал – 100% синтетическая ткань;
- b) прочность – высокая;
- c) цвет (международные стандарты PANTONE):
 - i. красный (PANTONE18 -1662TPX (Flame Scarlet));
 - ii. синий (PANTONE18 - 4051TPX (Strong Blue));
- d) устойчивость цвета - высокая;
- e) износостойкость – высокая;
- f) текстура полотна однородная, плотная, воздухопроницаемая, гигроскопичная, при эксплуатации проявляет высокие эластичные свойства, сохраняет форму, практически не сминается.

2.4.3 Особенности конструкции

Дизайн и конструктивные особенности шорт, определяются производителем, но при этом необходимо учесть требования ФИАС, главными из которых являются:


- a) крой должен быть полуприлегающий, не ограничивающий движений;
- b) пояс шорт затягиваются на шнур;
- c) все швы заделаны внутрь, внутренняя отделка оверлок;
- d) подгибы обработаны на плоскошовной машине;
- e) петли обработаны петельной машиной;
- f) длина шорт – до середины бедра;
- g) наносить на шорты дополнительные элементы (лампасы, вставки, рисунки, надписи) запрещено.

2.4.4 Размерность

Шорты САМБО должны соответствовать международным стандартам размеров мужской одежды для стандартной фигуры.

Размер US		SS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL		6XL
Размер EU		42		44		46		48		50		52		54		56		58		60		62
Рост (см.)		150		155		160		165		170		175		180		185		190		195		200

2.4.5 Внешний вид для боевого САМБО:

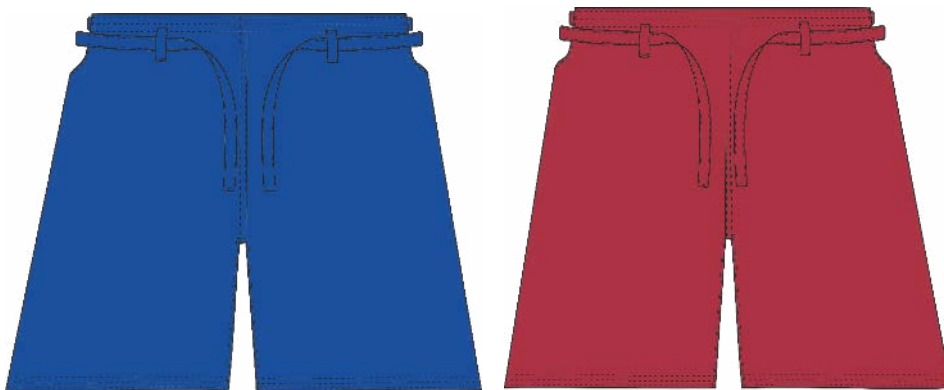

2.4.6 Характеристика ткани

- a) материал – хлопок, синтетика, или комбинированная ткань;
- b) прочность – высокая (способная выдерживать захваты за шорты);
- c) цвет (международные стандарты PANTONE):
 - i. красный (PANTONE18 -1662TPX (Flame Scarlet));
 - ii. синий (PANTONE18 - 4051TPX (Strong Blue));
- d) устойчивость цвета - высокая;
- e) износостойкость – высокая;
- f) текстура полотна однородная, плотная, прочная, неэластичная.

2.4.7 Особенности конструкции

Дизайн и конструктивные особенности шорт, определяются производителем, но при этом необходимо учесть требования ФИАС, главными из которых являются:

- a) крой свободный, не ограничивающий движений;
- b) по длине, шорты доходят до середины бедра;
- c) пояс шорт затягиваются на шнур из основной ткани;
- d) в связи с тем, что в боевом САМБО разрешены захваты за шорты, то требуется усиление (армирование) деталей шорт:
 - i. в области проймы накладная деталь ромбовидной формы из основной ткани;
 - ii. нижний край шорт с внутренней стороны усиливается полосой из основной ткани - ширина 2-3 см., минимум 3 швейных строчки;
 - iii. соединение всех деталей шорт усиливается посредством

шва «замок» или полосой-тесьмой с внутренней стороны – ширина 1,5-2 см., минимум 3 швейных строчки;

iv. петли для шнура, изготавливаются из основной ткани (прошиваются подгибанием основной ткани с закрытым срезом, ширина 1см., минимум 2 швейных строчки).

e) наносить на шорты дополнительные элементы (лампасы, вставки, рисунки, надписи), запрещено.

Конфигурации швов на шортах для боевого САМБО представлены в Приложении 2.


2.4.8 Размерность

Шорты для боевого САМБО должны соответствовать международным стандартам размеров мужской одежды для стандартной фигуры.

Размер US		SS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL		6XL
Размер EU		42		44		46		48		50		52		54		56		58		60		62
Рост (см.)		150		155		160		165		170		175		180		185		190		195		200

2.5 Майка (для женщин)

2.5.1 Внешний вид:

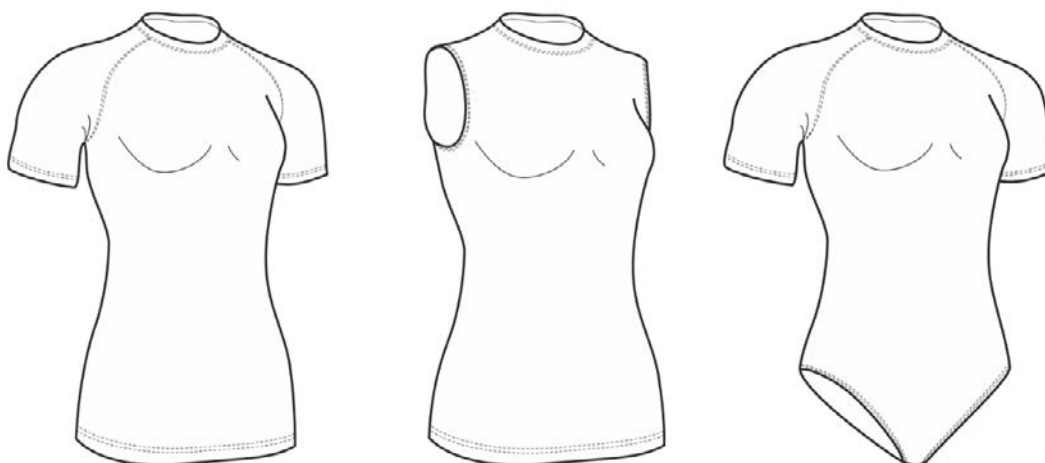

2.5.2 Характеристика ткани

a) материал – синтетический трикотаж;

- b) цвет (международные стандарты PANTONE):
 - i. белый (PANTONE11-0601 (White));
- c) устойчивость цвета - высокая;
- d) текстура полотна однородная, плотная, воздухопроницаемая, гигроскопичная, при эксплуатации проявляет высокие эластичные свойства, сохраняет форму, практически не сминается.

2.5.3 Особенности конструкции

Дизайн и конструктивные особенности майки, определяются производителем, но при этом необходимо учесть требования ФИАС, главными из которых являются:

- a) крой должен быть облегающий, анатомичный, без грубых швов;
- b) все швы и подгибы обработаны на плоскошовной машине;
- c) ширина ворота майки составляет 1-2 см.;
- d) майка может быть выполнена в обычном стиле или по типу боди без рукава или с коротким рукавом;
- e) если майка выполнена по типу боди, то застежка должна быть в виде контактной ленты (VELCRO).

2.5.4 Размерность

Майка должна соответствовать международным стандартам размеров женской одежды.

Размер US | SS | XS | S | M | L | XL | XXL

Размер EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54

III. ТРЕБОВАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ ЛОГОТИПОВ НА ФОРМУ САМБО

Производитель должен наносить собственный логотип и знак соответствия ФИАС на куртку, шорты, ботинки САМБО и майку, в строгом соответствии с настоящим документом.

3.1 Требования по нанесению логотипа производителя

3.1.1 Главными требованиями, предъявляемыми к нанесению логотипа производителя на форму САМБО, являются:

- а) на куртке САМБО, логотип производителя должен располагаться на передней левой стороне куртки САМБО внизу, справа от разреза;
- б) на поясе логотип производителя должен располагаться с одного конца, по центру относительно ширины пояса, причем на той же поверхности пояса, что и знак соответствия ФИАС;
- с) на шортах логотип производителя должен располагаться спереди в левой нижней части, у бокового шва;
- д) логотип производителя должен быть вписан в круг мягкой прокладки в области лодыжки на внутренней стороне ботинка САМБО;
- е) на майке логотип производителя должен располагаться на груди, с левой стороны.

3.1.2 Логотип производителя должен быть выполнен из не токсичных материалов, в виде сублимации, трансферной печати, шелкографии, вышивки или иного способа нанесения, иметь высокую износостойкость и отсутствие острых, грубых элементов, способных причинить повреждение. На майке, логотип производителя должен быть выполнен только методом сублимации.

3.1.3 Расположение логотипа может быть вертикальное или горизонтальное.

3.1.4 Размер логотипа по площади не должен превышать 18 см².

3.1.5 Принцип нанесения логотипов компании производителя на форму САМБО показан в Приложении 3.

3.2 Требования по нанесению знака соответствия ФИАС

3.2.1 Главными требованиями, предъявляемыми к нанесению знака соответствия ФИАС на форму САМБО, являются:

- а) на куртке САМБО, знак соответствия должен располагаться на конце (внизу) левого отворота;
- б) на поясе знак соответствия должен располагаться с одного конца, по центру относительно ширины пояса, причем на той же поверхности пояса, что и логотип производителя;
- с) на шортах знак соответствия должен располагаться спереди в правой верхней части, у бокового шва;
- д) знак соответствия должен располагаться на «язычке»

ботинок САМБО в верхней его части, по центру;

е) на майке знак соответствия должен располагаться сзади по центру ниже уровня ворота.

3.2.2 Знак соответствия ФИАС должен быть выполнен из не токсичных материалов, в виде сублимации, трансферной печати, шелкографии, вышивки или иного способа нанесения, иметь высокую износостойкость и отсутствие острых, грубых элементов, способных причинить повреждение. На майке, знак соответствия должен быть выполнен только методом сублимации.


3.2.3 Принцип нанесения знак соответствия ФИАС на форму САМБО показан в Приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Усиление (армирование) деталей куртки с использованием основной ткани и усиленных швейных строчек



I




Специальные планки «крылышки» крепятся к куртке **снаружи**. Прострачиваются «крылышки» с трех сторон, усиленной швейной строчкой.

II




Прорези для пояса усиливаются прямоугольной заплаткой и крепятся к куртке **снаружи**. Прострачиваются по периметру, усиленными швейными строчками.

III



Накладная деталь овальной формы крепится к куртке с внутренней стороны в области проймы. Прострачивается по периметру, усиленными швейными строчками.

IV



Разрезы по боковой линии куртки, с внутренней стороны усиливаются полосой из основной ткани. Прострачиваются по периметру усиленными швейными строчками.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Конфигурации швов деталей куртки, пояса и шорт для боевого САМБО

Конфигурация шва	Назначение шва
	Для пошива ворота куртки. Ширина ворота 4-5 см., имеет 5-7 швейных строчек.
	Для пошива «крылышек». Выполнены из основной ткани в два слоя. Ширина по 2-3см. с концов, и 5-6см. в середине, имеет 4-6 швейных строчек.
	Для усиления края рукава и нижнего края куртки используется усиление полосой или подгибание основной ткани с закрытым срезом - ширина 1-2 см., минимум 2 швейных строчки.
	Соединение верхней и нижней части куртки, выполняется посредством шва «замок» или полосой-тесьмой с внутренней стороны куртки. Ширина 1,5-2,5 см., минимум 3 швейных строчки.
	Для пошива пояса, полоса ткани складывается в 3-4 слоя и прострачивается по длине (вдоль), количество швейных строчек 6-8.
	Для прострачивания рукавов по длине. Ширина 1-1,5см., не менее 2 швейных строчек.
	Для усиления нижнего края шорт, используется полоса из основной ткани - ширина 2 см., минимум 3 швейных строчки.
	Соединение деталей шорт выполняется посредством шва «замок» или полосой-тесьмой с внутренней стороны - ширина до 2 см, минимум 3 швейных строчки.
	Шнур и петли для шнура выполнены из основной ткани в два слоя, и прошиваются подгибанием основной ткани с закрытым срезом, ширина 1см., минимум 2 швейных строчки).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Принцип нанесения логотипа компании производителя и знака соответствия ФИАС на форму САМБО

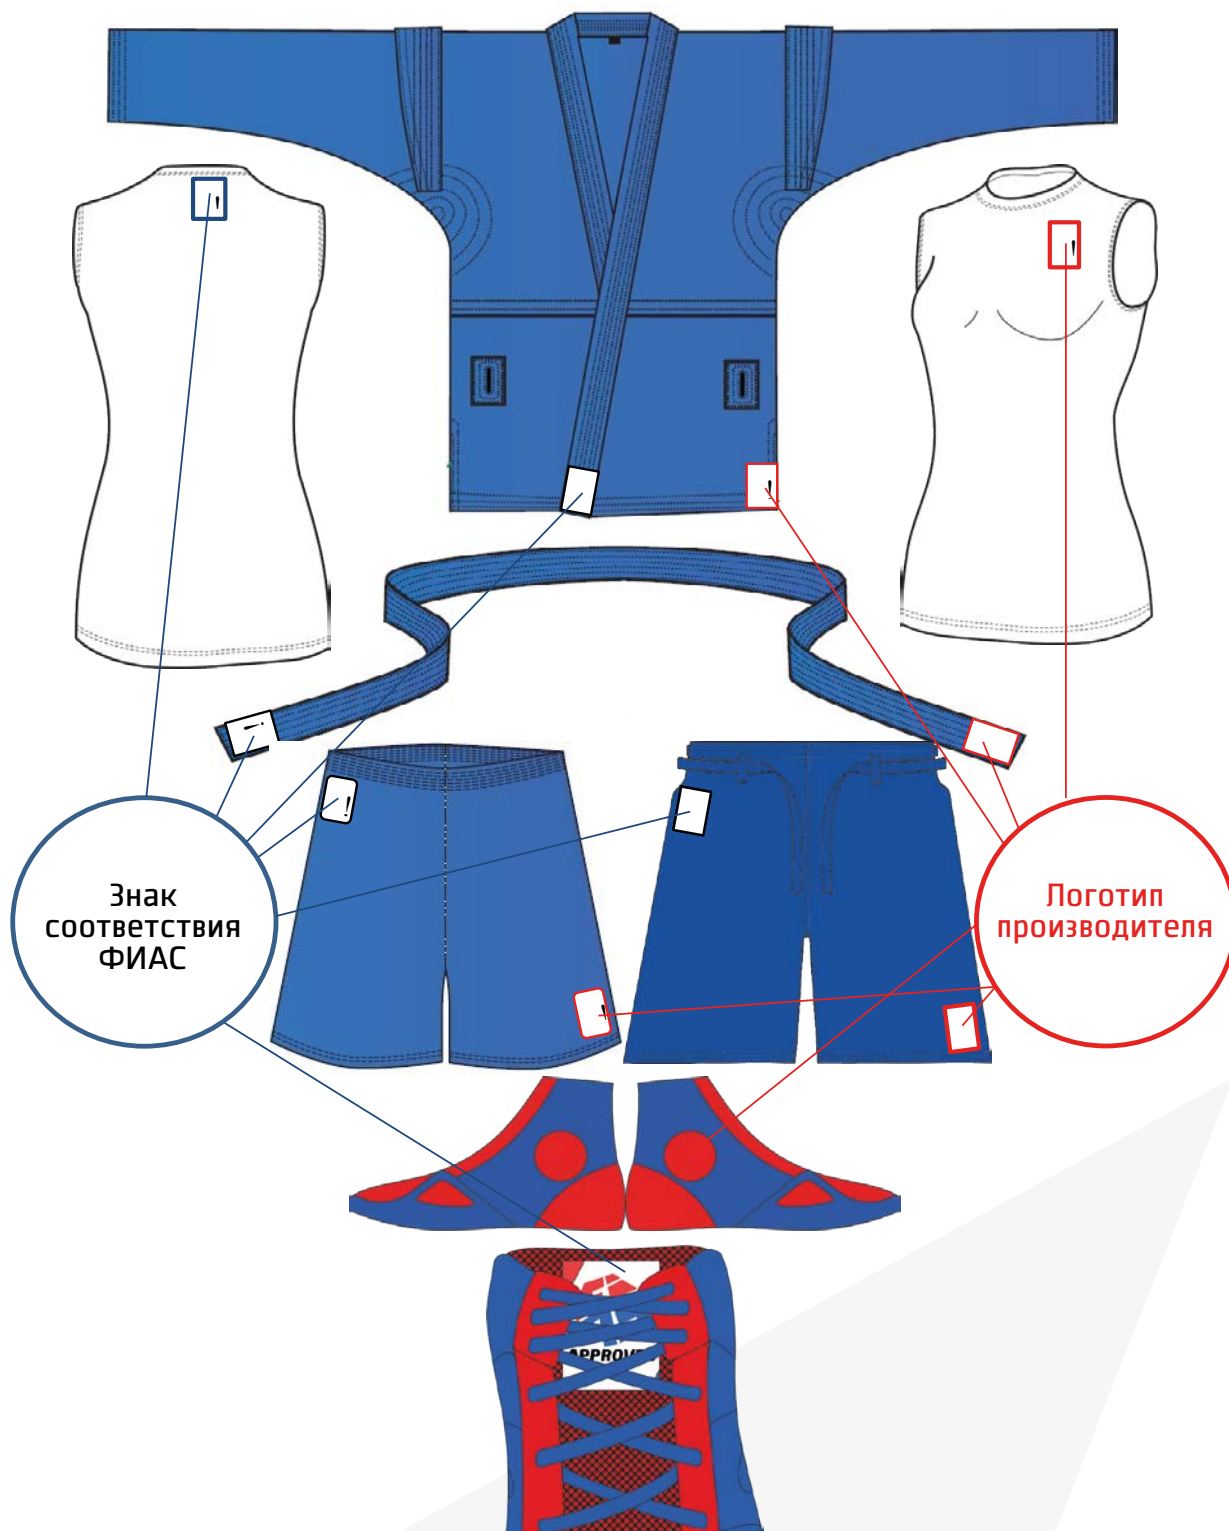



WWW.SAMBO.SPORT